


En Partas 60mm dørplade er opbygget af følgende materialer:

- 1 X-finer plade, opbygget af 4 lag finér og 1 tynd aluplade, limet med vandfast lim.
- 1 træramme 48,8 x 45mm med ekstra 500mm indlæg for låsekasse (I rammen bruges EPS 250 som isolering).
- 1 X-finer plade, opbygget af 4 lag finér og 1 tynd aluplade, limet med vandfast lim.

Disse 3 emner limes sammen med vandfast lim i en sandwichkonstruktion.

Isolering i rammen: Type EPS 250
 Varmekonduktivitet: $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$.
 For specifik U-værdi, venligst kontakt Partas A/S

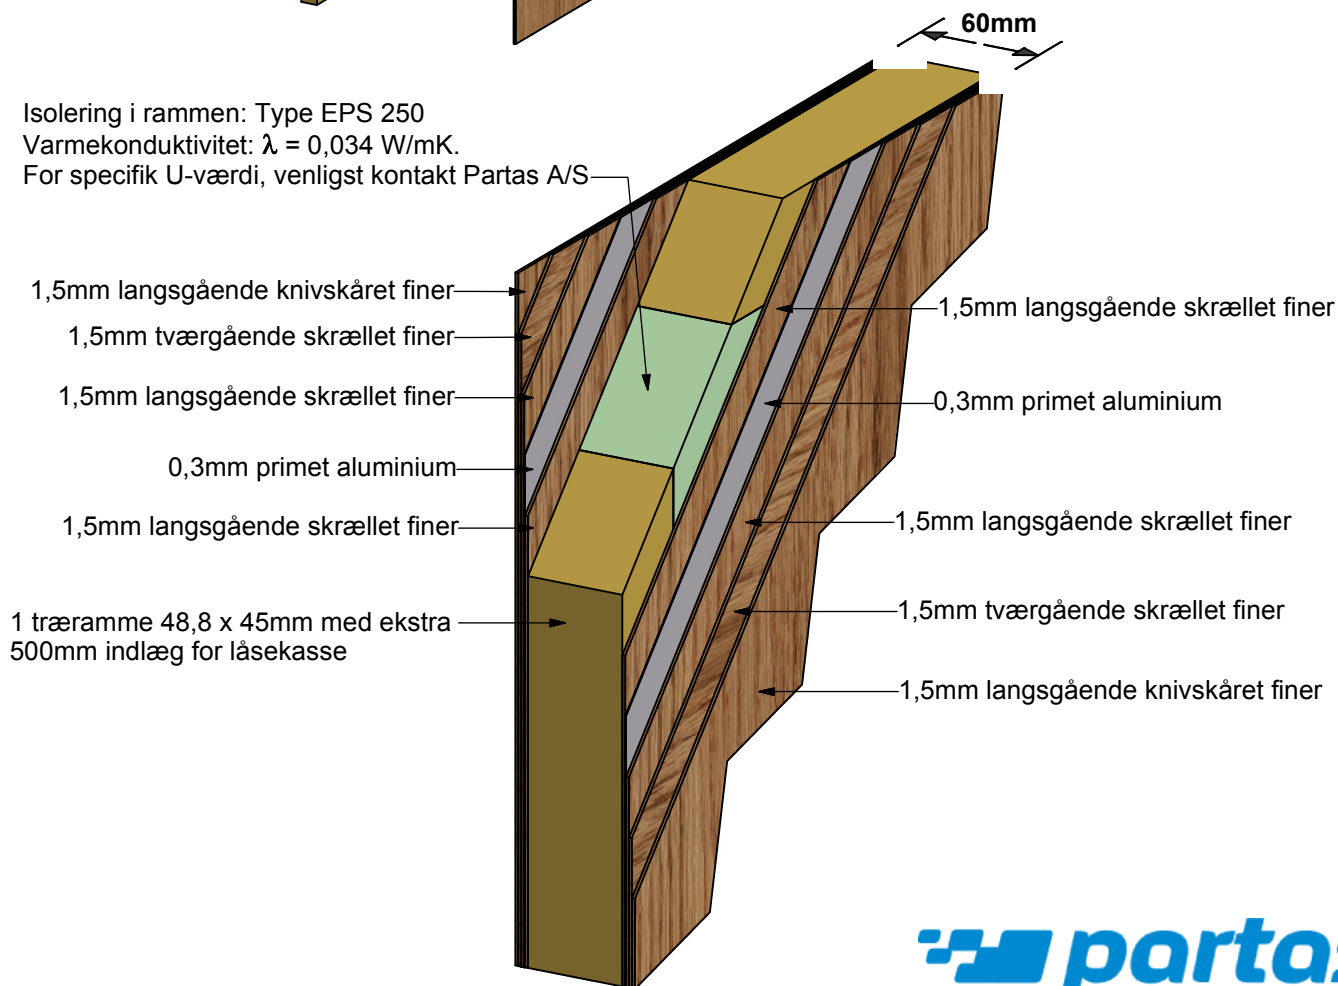

Partas - Ørnevej 8 - Balling - 7860 Spøttrup - Tlf. 97 56 46 77 - www.partas.dk

Partas 60mm dørplade

Materialesammensætning

16-03-2012

EFN

Skala:

Rev. 01

Tegning nr.:

208-948