



En Partas 55mm HDF dørplade er opbygget af følgende materialer:

- 1 plade, opbygget af 1 lag 4,5mm HDF og 1 tynd aluplade, limet med vandfast lim.
- 1 træramme 46,4 x 45mm med ekstra 500mm indlæg for låsekasse (I rammen bruges EPS 250 som isolering).
- 1 plade, opbygget af 1 lag 4,5mm HDF og 1 tynd aluplade, limet med vandfast lim.

Disse 3 emner limes sammen med vandfast lim i en sandwichkonstruktion.

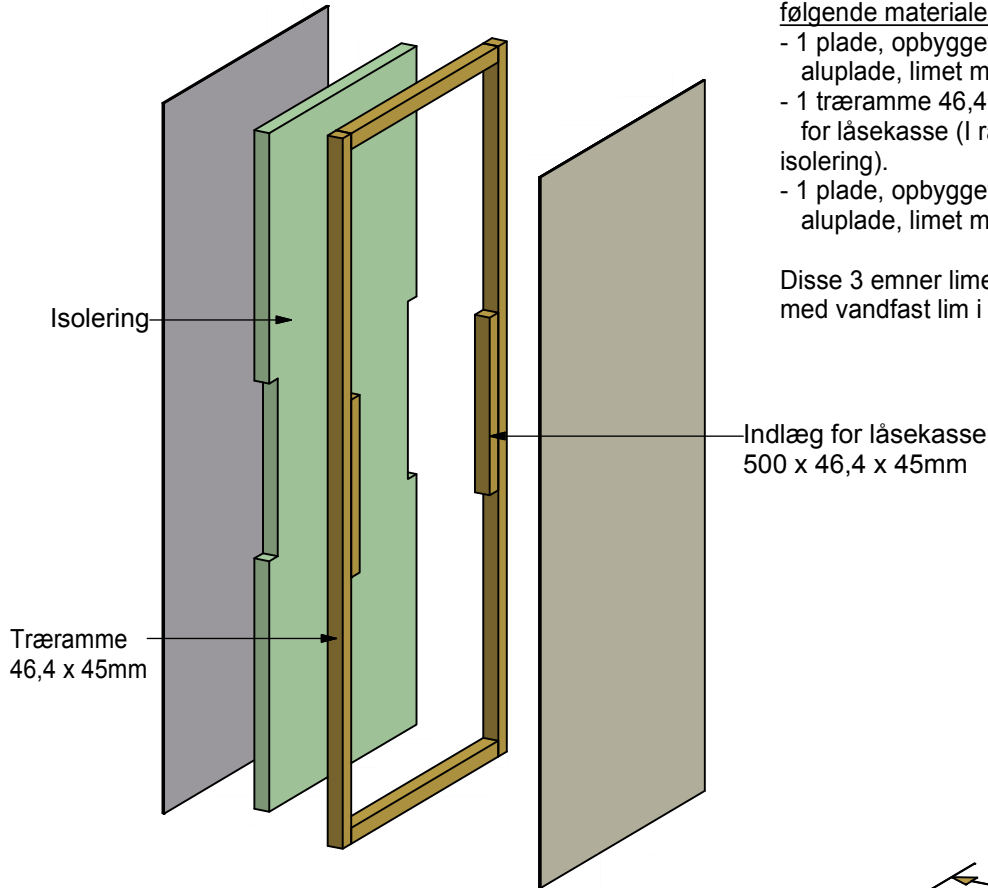

Isolering i rammen: Type EPS 250
 Varmekonduktivitet: $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$.
 For specifik U-værdi, venligst kontakt Partas A/S

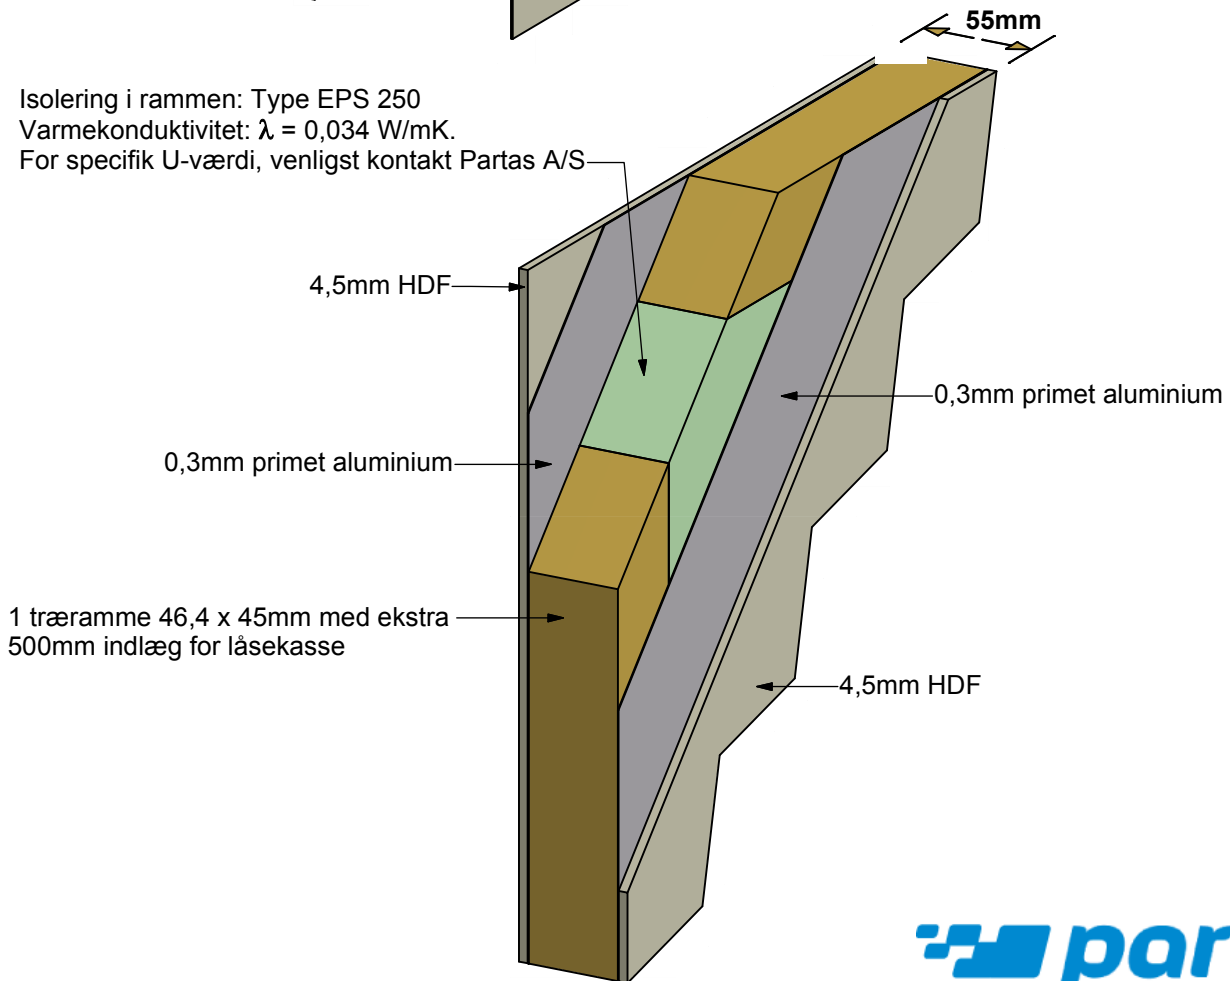

partas
 the part you need

Partas - Ørnevej 8 - Balling - 7860 Spøttrup - Tlf. 97 56 46 77 - www.partas.dk

Partas 55mm HDF dørplade

Materialesammensætning

18-12-2012

EFN

Skala:

Rev. 00

Tegning nr.:

212-643